


07	<h1 style="margin: 0;">GHS</h1> <h2 style="margin: 0;">Kanalspülschläuche</h2>	08
----	--	----

### Kanalspülschlauch

**Typ** : Trelleborg-Canalkler 250  
**Seele** : synth. Kautschuk, schwarz, glatt  
**Karkasse** : geklöppelte synth. Textileinlagen  
**Decke** : synth. Kautschuk, schwarz,  
glatt **extrem hohe Abrieb- und  
Schnittfestigkeit**, alterungs- und  
witterungsbeständig  
**Betriebsdruck** : 250 bar  
**Platzdruck** : 625 bar  
**Betriebstemp.** : - 30°C bis + 80°C  
**Einbindung** : galvanisierte Einpressarmaturen mit 60° Konus  
es.: G/ Außengewinde  
as.: G/ Überwurfmutter

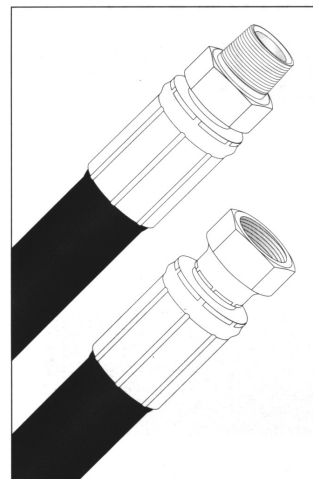

Einpresskupplung

Abmessung mm	Fertigungslänge m	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Zugfestigkeit unter Druck daN	Artikel Nr.
13 x 6	40	70	0,45	1000	109 07
13 x 6	60	70	0,45	1000	
13 x 6	80	70	0,45	1000	109 08
13 x 6	120	70	0,45	1000	109 09
19 x 6	40	90	0,61	2000	109 11
19 x 6	80	90	0,61	2000	109 12
19 x 6	120	90	0,61	2000	109 13
25 x 7	40	100	0,90	3500	109 14
25 x 7	80	100	0,90	3500	109 15
25 x 7	120	100	0,90	3500	109 16
25 x 7	160	100	0,90	3500	109 17
25 x 7	180	100	0,90	3500	109 18
32 x 7,8	40	130	1,12	4500	109 20
32 x 7,8	80	130	1,12	4500	109 21
32 x 7,8	120	130	1,12	4500	109 22
32 x 7,8	160	130	1,12	4500	109 23
32 x 7,8	180	130	1,12	4500	109 24
38 x 8	120	155	1,35		109 30

### Schraubarmaturen zu Reparaturzwecken für max. 150 bar Bd

Abmessung	Gewinde konisch 60°	Artikel Nr.
13 x 6	1/2" IG	535 01
13 x 6	1/2" AG	535 02
19 x 6	3/4" IG	535 03
19 x 6	3/4" AG	535 04
25 x 7	1" IG	535 05
25 x 7	1" AG	535 06
32 x 7,5	1 1/4" IG	535 07
32 x 7,5	1 1/4" AG	535 08


### Einpressarmatur zu Reparaturzwecken für > 200 bar Bd.

Abmessung	Gewinde konisch 60°	Artikel Nr.
13 x 6	1/2" IG	535 11
13 x 6	1/2" AG	535 12
19 x 6	3/4" IG	535 13
19 x 6	3/4" AG	535 14
25 x 7	1" IG	535 15
25 x 7	1" AG	535 16
32 x 7,5	1 1/4" IG	
32 x 7,5	1 1/4" AG	
38 x 8	1 1/2" IG	
38 x 8	1 1/2" AG	

07	Kanalspülschläuche	08
----	--------------------	----

### Kanalspülschlauch

**Typ** : Nylaflow ESH  
**Seele** : Polyurethan  
**Karkasse** : synth. Geflecht  
**Decke** : Polyester Elastomer, gelb  
**Einbindung** : galvanisierte Einpressarmaturen mit 60° Konus  
                   es.: G/ Außengewinde  
                   as.: G/ Überwurfmutter

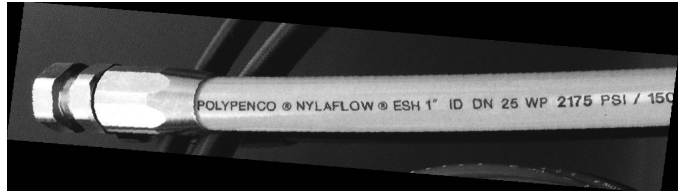

Schlauch Typ	Abmessung mm	Fertigungslänge m	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/Lg	Artikel Nr.
ESH - 08	12,7/19,4	80	200	100	17,3	
	12,7/19,4	120	200	100	25,7	
	12,7/19,4	150	200	100	32	
	12,7/19,4	180	200	100	38,3	
ESH - 12	19,0/28,5	80	170	125	33,3	
	19,0/28,5	120	170	125	49,7	
	19,0/28,5	150	170	125	62	
	19,0/28,5	180	170	125	74,3	
ESH - 16	25,4/36,3	80	200	150	46,6	
	25,4/36,3	120	200	150	69,4	
	25,4/36,3	150	200	150	86,5	
	25,4/36,3	180	200	150	103,6	
ESH - 20	31,8/45,8	80	200	300	82	

### Kanalspülschlauch


**Typ** : HD 1 SN  
**Seele** : synth. Kautschuk, schwarz, glatt  
**Karkasse** : Stahlgeflechteinlage  
**Decke** : synth. Kautschuk, schwarz,  
**Betriebsdruck** : 160 bar  
**Platzdruck** : 640 bar  
**Betriebstemp.** : - 40°C bis + 100°C  
**Einbindung** : galvanisierte Einpressarmaturen mit 60° Konus  
                   es.: G/ Außengewinde  
                   as.: G/ Überwurfmutter

Abmessung mm	Fertigungslänge m	Biegeradius mm	Artikel Nr.
13 x 3,3	120	180	109 10

07	Kassettenschläuche	08
----	--------------------	----

### Kassettenschlauch

- Typ** : Aspikler - N  
**Seele** : SBR, schwarz, glatt, elektr. leitfähig  
**Karkasse** : Textileinlagen mit Federstahlspirale  
**Decke** : SBR, schwarz, stoffgemustert extrem abriebfest + witterungsbest.  
**Betriebsdruck** : 6 bar  
**Unterdruck** : - 0,9 bar  
**Betriebstemp.** : - 20°C bis + 80°C

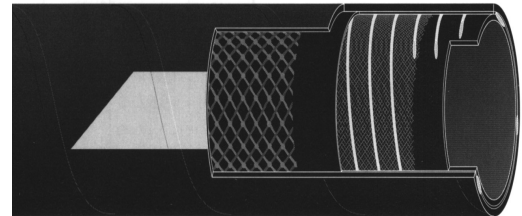


### höherer Beuldruck durch optimale Spiralführung

Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Fertigungslänge m	Artikel Nr.
100	8	450	4,30	20 + 40	128 10
125	9,5	550	6,30	20	128 11

### Produkten-Förderschlauch

- Typ** : ASPIVRAC-S / ULVAC  
**Seele** : NR/SBR, schwarz, glatt  
**Karkasse** : Gewebeeinlagen und Stahlspirale  
**Decke** : SBR, schwarz, mit Blockkrillung ( gekordelt )  
**Betriebsdruck** : 1,5-2 bar  
**Platzdruck** : > 5 bar  
**Unterdruck** : -0,9 bar  
**Betriebstemp.** : - 30 bis + 80 °C

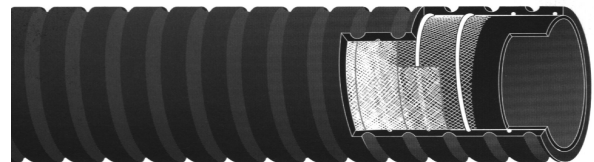

### extrem abriebfest

Für die Entsorgung von Industrieabfällen. ( Stäuben, Spänen, Erz, Sand, Bauschutt ect.)


Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Fertigungslänge m	Artikel Nr.
50	8	100	1,91	20 + 60	123 36
75	8	150	2,95	20 + 60	123 38
100	8	200	3,81	20 + 60	123 40
110	8	220	4,16	60	123 41
125	9	250	5,31	20 + 60	123 42
150	8,5	300	6,29	20 + 60	123 43
200	13	400	9,58	10	

07	<b>GHS</b> <b>Kassettschläuche</b>	08
----	---------------------------------------	----

### Tankwagenschlauch mit Spirale

**DIN 2823 + TRbF 131 Teil 2**

- Typ** : Pumpadukt S  
**Farbe** : schwarz, mit gelber Markierung  
**Seele** : NBR, schwarz, glatt  
für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 50 %  
**Karkasse** : synth. Einlagen mit Stahlspiral  
**Decke** : CR, schwarz, stoffgemustert  
**Betriebsdruck** : 16 bar  
**Platzdruck** : > 48 bar  
**Unterdruck** : - 0,9 bar  
**Betriebstemp.** : - 40°C bis + 100°C  
**Elektrisch leitf.**  $R < 10^6 \text{ Ohm}$

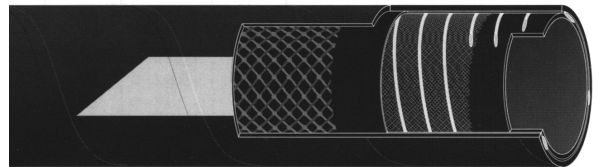

Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Fertigungslänge m	Artikel Nr.
50	8	275	2,29	40	126 26
65	8	320	3,00	40	126 27
75	8	350	3,65	40	126 26
80	8	370	3,98	40	126 29
100	8	450	5,85	40	126 30
125 *	11	650	8,23	20	
150 *	13	750	10,50	20	126 31

07	<b>GHS</b> <b>Kehrmaschinenschlauch</b>	08
----	--	----

**Kehrmaschinenschlauch**

**Typ** : Kehrflex  
 Seele : Para, hochabriebfest, gewellt  
 Decke : CR, schwarz, gewellt  
 beiderseits spiralfreie Muffen, 100 mm lang  
 für FAUN, FRIES, SCHÖRLING, STREICHER u.a.

Innendurchmesser mm	Länge mm
152	2.400
152	3.500
160	1.800
203	750
203	800
203	1.120
203	1.200
203	1.250
203	2.000
203	2.500
203	3.000
203	3.600
203	3.650
203	4.000
203/208	1.250
203/208	1.750
220	1.650
225	1.750
254	1.000
254	1.050
254	1.150
254	1.200
254	1.400
254	1.500
254	1.600
254	1.650
254	1.750
254/260	1.000
254/260	1.400
254/260	1.650
280	1.600



*gfe* - Kamerasysteme



***GHS*** Kanalspül - Düsen

***GHS*** Rohrreinigungssysteme

***GHS*** Rohrabsperssysteme

***GHS*** Schlauch - Pressen

Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne weiteres Informationsmaterial über die oben genannten Sparten unseres Sortimentes.